



L + L BODENBELÄGE AG

FACHBETRIEB FÜR BODENBELÄGE  
UND BESCHATTUNGEN


Dorfstrasse 7  
Postfach 54  
3324 Hindelbank  
Tel. 034 411 21 86  
Fax 034 411 25 82

info@ll-bodenbelaege.ch  
www.ll-bodenbelaege.ch

Gewerbestrasse 10  
3423 Ersigen  
Tel. 034 411 21 86

Hühnerbühlstrasse 1  
3065 Bolligen  
Tel. 031 381 57 47

# Unterhalt und Pflege von geölten Parkettböden

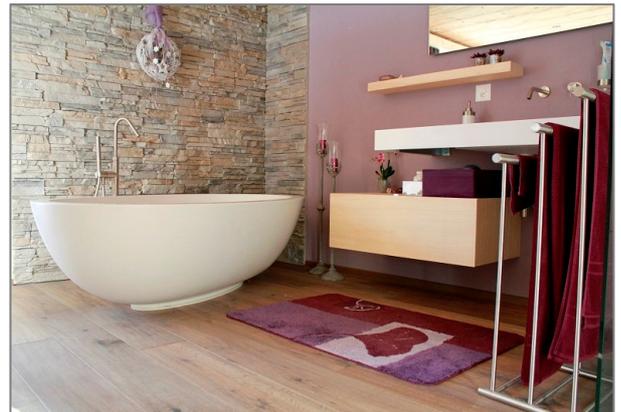

**Holz lebt – und das aus diesem natürlichen Werkstoff gefertigten Parkett ebenfalls.** Je nach Klima kann es schrumpfen und kleine Fugen bilden oder sich ausdehnen. Aus diesem Grund empfehlen wir ein möglichst konstantes Raumklima zu schaffen. Die ideale Luftfeuchtigkeit für Ihren Boden und auch für Sie selbst ist zwischen 40% und 50%. Eine gleichbleibende Luftfeuchtigkeit, vor allem im Winter, erreichen Sie durch ein Luftbefeuchtungsgerät.



**Frisch geölte Parkettböden sollten in den ersten 10 bis 14 Tagen nur trocken gereinigt werden.**

### **Tägliche Reinigung:**

**Geöltes Parkett ist pflegeleicht, braucht wenig, aber regelmässige Zuwendung.**

Neben regelmässigem Staubsaugen, Trockenwischen und nebelfeuchter Aufnahme, empfehlen wir beim geölten Parkettboden im Sommer ca. alle 3-4 Monate und im Winter ca. alle 2-3 Monate den Boden mit Wasser und einer dafür geeigneten Holzbodenseife feucht bis nass (keine Pfützenbildung) aufzunehmen.



## **Intensivpflege:**

Sollte der Boden im Laufe der Zeit Gebrauchsspuren aufweisen, können Sie mit den geeigneten Produkten eine Intensivpflege durchführen.

Nach 3-5 Jahren empfehlen wir eine Grundreinigung inkl. Nach ölen durch einen Fachmann.


## **Wichtige Hinweise:**

- Die Bodentemperatur darf 27 Grad nicht überschreiten
- Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 50%
- Regelmässige Behandlung mit geeigneter Parkettseife.
- Nie Scheuermittel einsetzen. Wir empfehlen für die regelmässige nebelfeuchte Aufnahme das HARA Vollpflegemittel.
- Auf keinen Fall das Parkett mit einem Dampfreiniger behandeln.
- Für das geölte Parkett keine Mikrofaser verwenden.
- Eine Fussmatte oder Schmutzschleuse im Eingangsbereich verhindern, dass Schmutz auf das Parkett gelangt.
- Filzgleiter unter Stuhl- und Tischbeinen oder Kunststoffscheiben unter Möbel anbringen, so wird der Boden vor groben Kratzer und Eindrücken geschützt.
- Blumentöpfe mit Untersetzer versehen, damit kein Wasser auf dem Parkett liegen bleibt.
- Ausgeschüttete Flüssigkeit sollte sofort vom Parkett aufgenommen werden.

Bitte beachten Sie, dass diese Pflegeanleitung als Empfehlung gilt. Es können daraus keinerlei Gewährleistungs- oder Haftansprüche abgeleitet werden.

**Die geeigneten Pflegeprodukte können Sie in unserer  
Firma beziehen.**

**Bei Fragen und Unklarheiten stehen wir Ihnen jederzeit  
gerne zur Verfügung.**

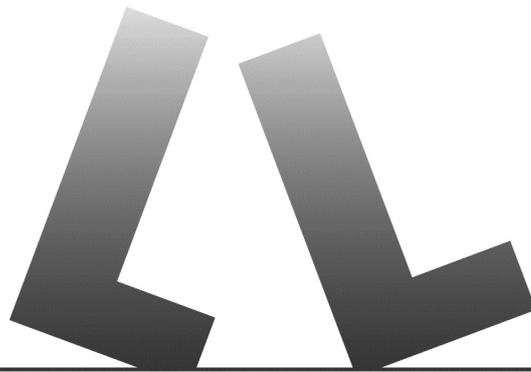

**L + L BODENBELÄGE AG**

**FACHBETRIEB FÜR BODENBELÄGE  
UND BESCHATTUNGEN**

[www.ll-bodenbelaege.ch](http://www.ll-bodenbelaege.ch)